



FÖRKLÄRNINGAR:

FÖRESKRIFTER:

Inglasningar ska utföras i Lumons LGR ramlosa system.
En inglasning består av två horisontella aluminiumprofiler, övre och nedre profil som monteras fast i tak och räcke.
Glaset är 6 mm tjockt härdat glas. Glasrutorna fästs i glaslister (aluminium) på nedre och övre kant. Alla aluminiumprofiler är polyesterpulverlackerade i kulör RAL 9006.
Mellan horisontella profiler och glaslister används silikonfätningar som färg är mörkgrå.

För mer info se:

Teknisk beskrivning LGR

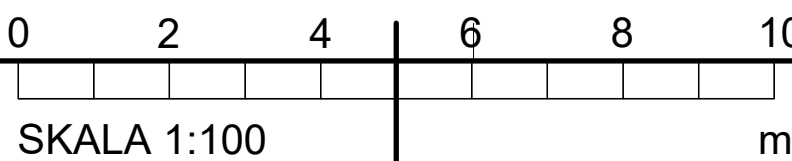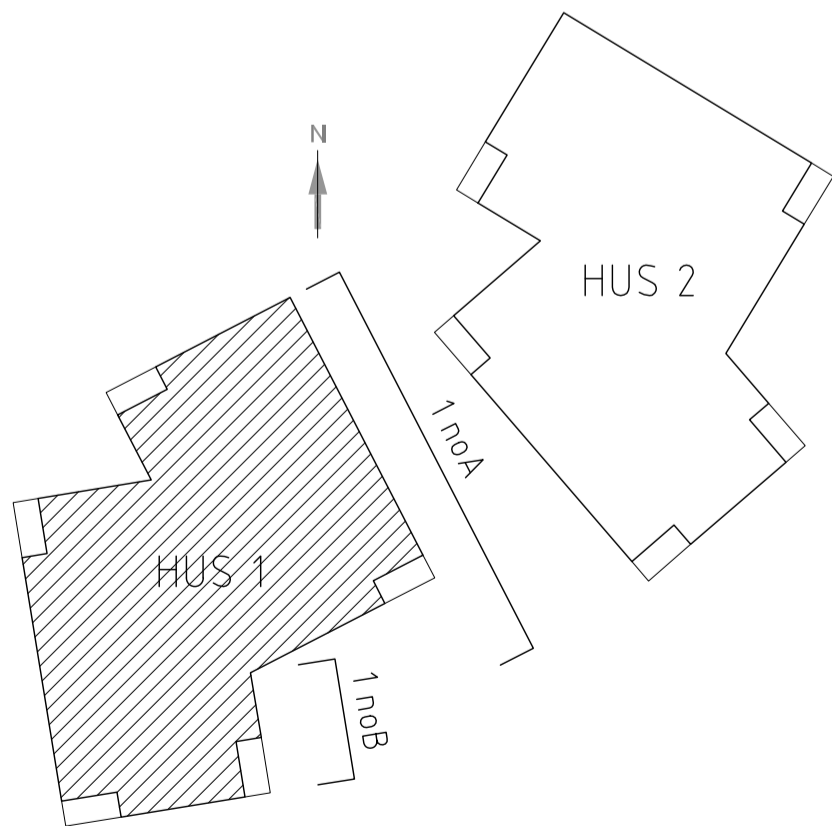

BYGGLOVSHANDLING	
KOMMUN	
FASTIGHETSBETECKNING	
KV. Luma 3	
ÄTGÅRD	
INGLASNING AV BALKONGER	
RITNINGSSÄNSVÄRD	
—	
E-LÖSSET	
nadia.berramdane@lumon.com	
A SVENSKA LUMON AB tel. 08-522 77 300	
Box 124, 162 12 VÄLLINGBY	
RITNINGSTYP	
Hus 1	
Fasader mot Nordöst	
SKALA	
1/100 (A1)	
1/200 (A3)	
DATUM	
2023-06-15	
RITNINGSGRUPP	
A/40.3-102	