


Ritningsförteckning

Ritning nr	Namn	Skala	Datum	Rev	Rev datum
A-01.1-01	Situationsplan	1:500	18.10.09	A	20.01.15
A-40.1-01	Planer	1:200	18.10.09	A	20.01.15
A-40.1-02	Plan 5	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.1-03	Takplan	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.2-01	Sektioner	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.3-01	Fasader	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.3-02	Fasad mot öster	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.3-03	Fasad mot väster	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.3-04	Fasad mot norr och söder	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-40.3-05	Fasadutsnitt	1:100	18.10.09	A	20.01.15
A-45.6-01	Detalj yttertak	1:20	20.01.15		
	Gestaltningssbilaga		18.10.09		
	Fysisk modell, 3 st		18.10.09		

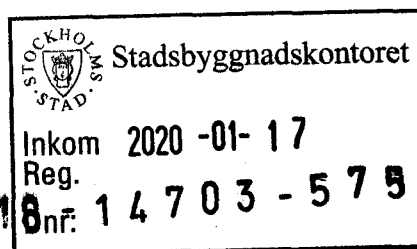

Reviderings-PM

Revidering A

- Smalare volymer för de lägre sektionerna, fasaden indragen 200 mm på respektive sida.
- Takhöjden för de lägre sektionerna sänks och görs lika de högre sektionerna, för att erhålla samma relation mellan halvplansförskjutningen som den underliggande fasaden
- Tvålufts fönsterdörrar ersätts med fönster med bröstning
- Indraget pinnräcke från fasadliv, för att upplevas som mindre framträdande. Inget pinnräcke/takterrass längs gavelfasader.
- Påbyggnadens takfot får samma mått och utkragning som originaltakfoten på den befintliga huvudbyggnaden
- Den säckskurade putsen infärgas i kulör lika befintlig fasad, enligt färgprov på plats, för att erhålla samma kulör som underliggande fasad, men med viss avvikelse i strukturen.
- Taket utförs svart, lika angränsande fastigheter.

