

# President

EN TAKPANNA I STÅLPLÅT

**Profilplåt**




# President

## En lättmonterad och snygg takpanneplåt!

President är en rejäl och snygg takpanna som tillverkas av stålplåt.

Plåten har mycket god passform och är lätt att montera. President tillverkas i exakta längder, måttanpassade för ditt tak.

Välj bland flera färger och utföranden.

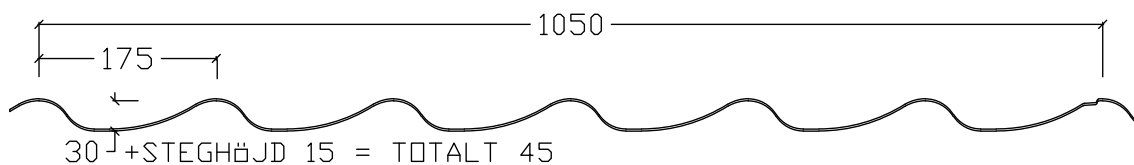

GÖR TAKBYTET LÄTT

## Teknisk info – President

(mm)

Täckande bredd	1048 +-3
Min längd	520
Max längd	7500
Tjocklek	0,50 - 0,60
Vikt kg/m2	4,93 (0,50)
Beläggning, beteckning	MPE, GCM, GCW, GPM
Beläggning, namn	Mattpolyester, GreenCoat Mica, GreenCoat Matt, GreenCoat PRO Matt
Färger	Svart, Tegelröd, Mörkröd, Mörkgrå, Silvermetallic, Mörk Silvermetallic
Profilhöjd	45
Pannlängd	400
Profildelning	175
Profiltopp	Halvrund
Profilbotten	Halvrund
Överlapp vid tvärskarv	120
Överlapp sida	En profiltopp
Lägsta taklutning	14°
Övrigt	Option pannlängd 350-450

# Färger President

## Mattpolyester



**SVART**  
Färgkod 015  
Glansvärde 7  
Närmaste NCS S9000-N  
Närmaste RAL -



**TEGELRÖD**  
Färgkod -  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S4040-Y80R  
Närmaste RAL 8004




**MÖRKRÖD (GreenCoat Mica)**  
Färgkod 758  
Glansvärde 7  
Närmaste NCS S5040-Y80R  
Närmaste RAL 3009

## GreenCoat Matt



**SVART**  
Färgkod 015  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S9000-N  
Närmaste RAL -



**TEGELRÖD**  
Färgkod 742  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S4040-Y80R  
Närmaste RAL 8004

## GreenCoat PRO Matt



**SVART**  
Färgkod 015  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S9000-N  
Närmaste RAL -



**TEGELRÖD**  
Färgkod 742  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S4040-Y80R  
Närmaste RAL 8004




**MÖRKRÖD**  
Färgkod 758  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S5040-Y80R  
Närmaste RAL 3009



**MÖRKGRÅ**  
Färgkod 087  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S7502-B  
Närmaste RAL 7024



**SILVERMETALLIC**  
Färgkod 045  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S2002-B  
Närmaste RAL 9006



**MÖRK SILVERMETALLIC**  
Färgkod 044  
Glansvärde 10  
Närmaste NCS S5502-B  
Närmaste RAL 9007