



Fristående markis

FA92 DUO



FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis, konstruerad för öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restauranger.

Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset eller restaurangen, utan att behöva monteras i fasaden, och ger skugga soliga dagar. Plockar man fram filtarna och har varmare, kan man även sitta ute tidigt på våren och senare på hösten.

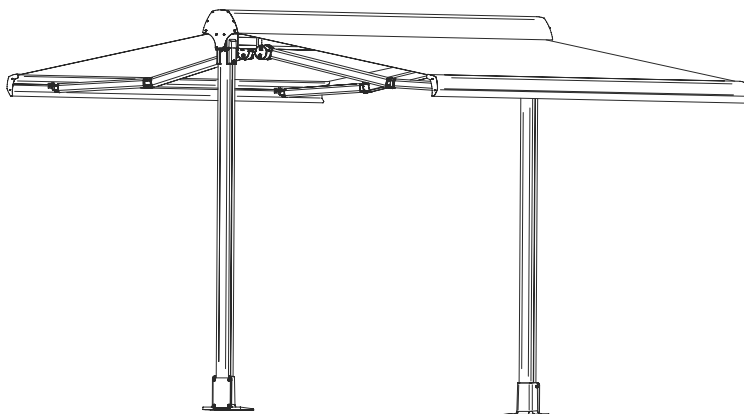

Egenskaper

- ✓ LÄMPLIG FÖR ÖPPNA YTOR VID VILLOR, FÖRSKOLOR, CAFÉER OCH RESTAURANGER.
- ✓ BREDDER UPP TILL 600 CM
- ✓ VÄDERTÅLIG, ÖPPEN KONSTRUKTION I ALUMINIUM
- ✓ STORT SORTIMENT AV VÄDERTÅLIG VÄV



FA92 DUO

TEKNISK SPECIFIKATION

Installation

• Markisen monteras enkelt direkt på trädäck eller gjutna plintar med hjälp av en fästplatta, alternativt med viktlåda.

• Fästelement är tillverkade av rostfritt stål, förzinkat stål eller stål ytbehandlat

Mjukvara

• Standard akryl eller allvädersduk

Hårdvara

- Stativet består av pulverlackerade strängpressade aluminiumprofiler.
- Valsrör är tillverkat av specialförzinkat stål.
- Fästplatta och övre fäste är tillverkat av gjuten aluminium.
- Låsplåt och gavlar är tillverkade av galvaniserad och lackerad stålplåt.
- Växlar är tillverkade av pressgjutet zink och den löstagbara veven i stål. Bussningar för valsrör 78 mm är tillverkade av pressgjutet zink.
- Lagerbussning i självsmörjande polyamid.

FA92 DUO Fristående markis

MANÖVRERING:	Manuell eller motor styrning	Somfy LT
MAXBREDD :	600 cm	
UTFALL :	200, 320, 400, 500, 600 cm.	
MEDFÖLJANDE INFÄSTNING:	Fästplatta	
MARKISVÄV:	100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och mönster.	
TILLVAL:	Viktplatta utan viktlåda och vikter Viktlåda Tryckimpregnerad samt viktplatta, ej vikter	

