








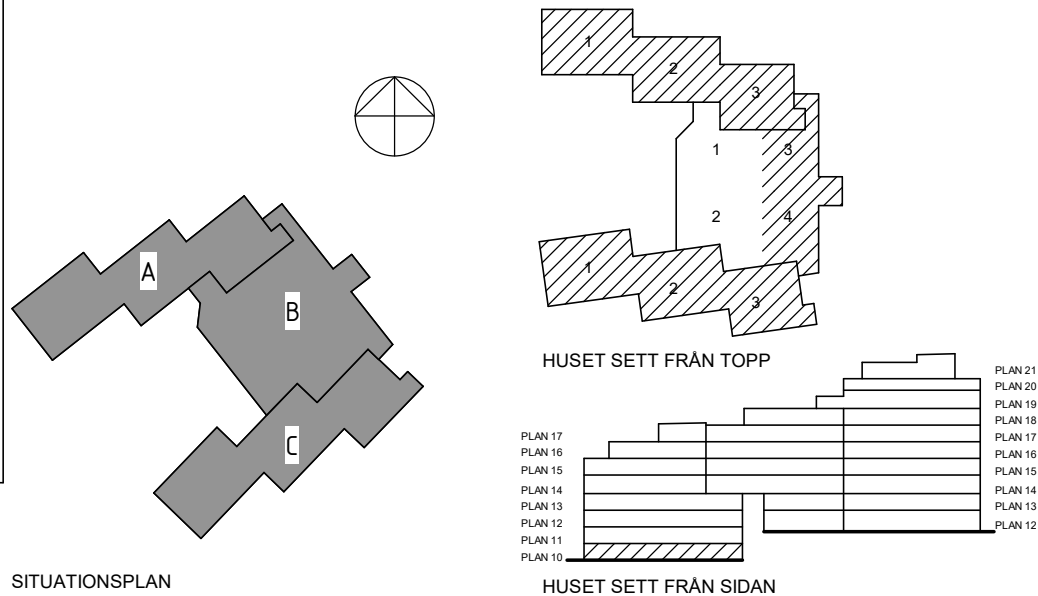


BETECKNING	LÄGE	INFORMATION, ÅTGÄRDSFÖRSLAG	FOTO
AK1	K-20-1-A12-03	SKADOR I VÄGG SAMT PELARE FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B004	
AK2	K-20-1-A12-03	SPJÄLKSKADOR I VÄGG. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B003  MAX. LÄNGD PÅ LAGNING 15m. OM SKADAN ÄR LÄNGRE KONTAKTAS KONSTRUKTÖR.	
AG1	K-20-1-A12-03	BOMMA PARTIER I GOLV. SKADAD BETONG VATTENBILAS BORT. OM SKADA IN TILL ARMERINGS, BILAS MAX. 15mm BAKOM ARMERING. IGJUTES, FALL ANORDNAS VID BRUNN.	
AV1	K-20-1-A13-03	BOMTPARTI I VÄGG. ÅTGÄRDSFÖRSLAG ENL. AK2	
AV7	K-20-1-A13-03	KARBONATISERINGSDJUPET ÖVERSKRIDER TÄCKANDE BETONGSKIKT. IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR MÅLNING ENL. A	
AV10	K-20-1-A13-03	KARBONATISERINGSDJUPET ÖVERSKRIDER TÄCKANDE BETONGSKIKT. IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR. MÅLNING ENL. A	
AV11	K-20-1-A13-03	KARBONATISERINGSDJUPET ÖVERSKRIDER TÄCKANDE BETONGSKIKT. IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR MÅLNING ENL. A	
AV12	K-20-1-A12-02	FUKT I VÄGG, EV. STAGHÅL. TÄTNINGSBEHOV UTREDS, ÅTERKOPPLAS TILL K. MÅLNING ENL. A	BILD SAKNAS
AS1	K-20-1-A12-03	SPRICKA I VÄGG. KONTROLLERAS.	BILD SAKNAS
AS2	K-20-1-A13-03	SPRICKA I VÄGG, FRILÄGGS. INJEKTERAS MED PENETRON.	
AS3	K-20-1-A10-01	SPRICKA OCH BOMT PARTI I VÄGG. SPRICKA I VÄGG, FRILÄGGS. INJEKTERAS MED PENETRON.  BOMT PARTI, SE AK2	

BETECKNING	LÄGE	INFORMATION, ÅTGÄRDSFÖRSLAG	FOTO
BV2	K-20-1-B13-03 K-20-1-B13-04	BOMTPARTI SAMT SPJÄLKSKADOR I VÄGG. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B003  IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BV2.1	K-20-1-B13-03	BOMTPARTI SAMT SPJÄLKSKADOR I VÄGG. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B003  IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BV2.2	K-20-1-B13-04	BOMTPARTI SAMT SPJÄLKSKADOR I VÄGG. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B003  IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BV3	K-20-1-B13-04	BOMTPARTI SAMT SPJÄLKSKADOR I VÄGG. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B003  IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BV6	K-20-1-B13-03	BOMTPARTI SAMT SPJÄLKSKADOR I VÄGG. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B003  IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BP1	K-20-1-B13-04	BOMTPARTI I NEDRE DEL. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B002	
BP2	K-20-1-B13-04	BOMTPARTI I NEDRE DEL. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B002  IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BP3	K-20-1-B13-04	KARBONATISERINGSDJUPET ÖVERSKRIDER TÄCKANDE BETONGSKIKT. IMPREGNERAS MED STOCRYL HG 200 ELLER LIKV. APPLICERAS ENL. TILLVERKARENS ANVISNINGAR	
BP4	K-20-1-B13-03	BOMTPARTI SAMT SPJÄLKSKADOR I NEDRE DEL. FÖR ÅTGÄRDSFÖRSLAG SE K-21-6-B002	



## FÖRESKRIFTER

SE RITNING K-00-0-0001  
RITNING SKA LÄSAS I FÄRG.

## FÖRKLARINGAR

SE RITNING K-00-0-0001

## HÄNVISNINGAR

GRUNDPLANER: K-15-1-XXXX  
GRUNDETALJER: K-15-6-XXXX  
VÄGG- OCH BJÄLKLAGSTYPER: K-20-0-XXXX  
PLANRITNINGAR: K-20-1-XXX-XX  
SEKTIONS-RITNINGAR: K-20-2-XXXX  
DETALJRITNINGAR: K-20-6-XXXX  
DETALJER BETONGÅTGÄRDER: K-21-6-XXXX  
STÅLPLANER: K-24-1-XXX-XX  
STÅLELEVATIONER: K-24-4-XXXX  
STÅLDETALJER: K-24-6-XXXX  
TRÄUPPSTÄLLNINGAR: K-25-4-XXXX  
TAKPLANER: K-40-1-XXX-XX

BET	ANDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
FASTIGHET			
Kv MÅLTERIET 2			
HUS			
HUS A, HUS B, HUS C			
ADRESS			
VINDRAGARVÄGEN 16			
			
A	TOL ARKITEKTER AB Virkesvägen 24, 120 30 Stockholm	tel	08-642 56 29
X	LOOSTROM Katarinavägen 17, 116 45 Stockholm	tel	08-755 11 60
V	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hammarby allé 47, 120 30 Stockholm	tel	08-588 881 00
VS	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hammarby allé 47, 120 30 Stockholm	tel	08-588 881 00
Br	BRIAB Märs Skolgata 83, 118 53 Stockholm	tel	08-410 102 50
St	BENGT DAHLGREN STOCKHOLM AB Hammarby allé 47, 120 30 Stockholm	tel	08-588 881 00
E	HB EKONSULT AB Tallvägen 2, 151 38 Södertälje	tel	072-210 51 30
R	BJERKING Hornsgatan 174, 117 34 Stockholm	tel	010-211 80 00
H			
BYGGHANDLING			
MÅLTERIET 2 HELHETSGREPP BETONGSKADOR I			
ANSVARIG WV	UPPDRAGSLEDARE WV	RITAD/KONSTR AV KL	
DATUM 2023-11-27	UPPDRAG NR 2023036		
SKALA A1	SKALA A3	NUMMER K-21-6-0001	BET