


1

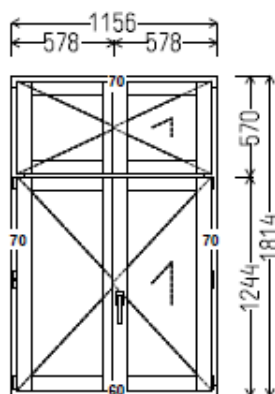

Fönsterna öppnas inåt

Typ: DOFAB KLASSISK Fönster **inåtgående**

(Fönsterkarm 70x115 mm) med glaslist invändigt

Trä: Fingerlimmad furu

Kulör: Insida: Vit kulör RAL 9010

Utsida: Valfri NCS kulör

Glas: Standard 3-glas energiglas 4TH/14Ar/4/14Ar/4TH med argon och varm kant

Öppning/beslag: 2 x Fast fönster med glas i båge

2 x Inåtgående sidohängd båge

Handtag: vit (Nr.2) (går att få andra alternativ)

Gångjärnsåpor: vit

Droppnäsa: Trä

Karmens tätning: Vita gummilister

Glastätning: Transparent Silikon

Spår för fönsterbleck: Ja, V3 (std.) / L4 (std.)

Sett inifrån, öppnas inåtgående

Ovanfönster är fasta

Vikt 91 kg.