

PrestandadeklARATION

Quadro-CRP-2013/10/09-SE

Nordpeis

PRODUKT

Produkttyp

Typbeteckning

Tillverkningsnummer

Avsedd användning

Bränsle


Kamin i stålplåt

Quadro 1, 2, 3

Se märkskylt på produkten

Uppvärmning av rum

Ren ved

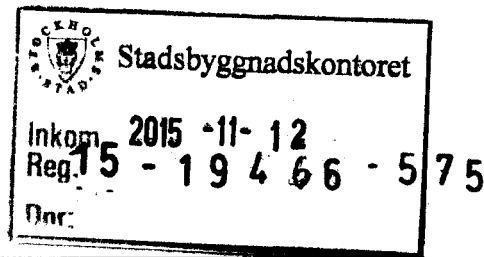

TILLVERKARE

Namn

Adress

Nordpeis AS

Gjellebekkstubben 11

3422 Lierskogen, Norway

KONTROLL

Enligt AVCP

Europastandard

Test institutt

System 3

EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007

Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625

har utfört kontroll av deklarerad prestanda och

utfädrat test rapport no. RRF- 40 09 2200

DEKLARERAT PRESTANDA		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1 WT	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	150 mm rygg 150 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Carbon monoxide at 13% O ₂	CO = 0,09 % Vol	
Oxygen nitride NOx at 13% O ₂	NOx = 98 mg / m ³	
Organic Gaseous Carbon at 13% O ₂	OGC = 94 mg / m ³	
Particulate Matter at 13 O ₂	PM = 20 mg / m ³	
Ytemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmöjligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 6,0 kW	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	t _a = 277 °C	
Verkningsgrad	η = 80,4 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda

Stian Varre, CEO Nordpeis AS