

GRUNDKARTA



Koordinatsystem: Sveref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.
Upprättad av Stadsmättningsavdelningen
Aktualitetsdatum 2020-03-05
Anne Lindell
kartingenjör

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelse utan beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten. I plankartan redovisas färgen för det huvudsakliga ändamålet inom respektive område. Parentes runt bestämmelse gällande användning av mark eller vatten i plankartan anger att det inom området i höjdled finns användningar från mer än en användningskategori (allmän plats, vattenområde och/eller kvartersmark). Sekundära användningskategorier anges med parentes.

Gränsbeteckningar

- Gräns för planområdet
- Användningsgräns
- Egenskapsgräns
- Egenskaps- och administrativ gräns, kombination av

Användning av mark och vatten

Allmänna platser

- GATA1 Gata
- GATA2 Gata och kaj
- TORG Torg

Kvartersmark

- C1

E1

- E2

K

- K1

K2

- O1

P1

- P2

V

- Hamn

Vattenområden

- W1

- W2

- W3

Allmänna platser anordnande

- +0,0 Foreskriven höjd över nollplanet.

Kvartersmarkens anordnande

Begränsning av markens bebyggande

- Byggnad får inte uppföras. Parkering medges inte.
- Marken får bebyggas med komplementbyggnader för hamnverksamhet. Komplementbyggnadernas totala byggnadsarea begränsas till 200 kvm och högsta totalhöjd till 4 meter. Därutöver får passagegångar uppföras till en totalhöjd av högst 20 meter över nollplanet.
- Marken får byggas under med planterbart bjälklag och överbyggas med körbart bjälklag. Parkering medges inte.

Höjd på byggnader

- Högsta totalhöjd i meter över nollplanet.
- Högsta nockhöjd i meter över nollplanet.
- Högsta höjd för konstruktion i meter över nollplanet.
- Tekniska installationer får uppföras 1,5 meter över högsta konstruktionshöjd.

Utformning

- Våningar över +28 meter över nollplanet ska skilja sig i utformning mot resterande fasad.
- Komplementbyggnader, hisstoppar och trapphus får uppföras till en högsta höjd om 3,5 meter över nockhöjd på högst 20% av takets totala yta och ska placeras indragna minst 3 meter från fasadliv som gränsar mot allmän plats och minst 2 meter mot angränsade fastighet.
- Fasad får uppföras till en högsta höjd om 1,5 meter över nockhöjd.
- Hisstoppar och tekniska installationer får uppföras till en högsta höjd om 1 meter över nockhöjd på högst 10% av takets total yta, och ska placeras indragna minst 3 meter från fasadliv som gränsar mot allmän plats och minst 2 meter mot angränsade fastighet.

Koppar och zink får ej användas som exteriört material.

För kvarter B och C (se illustration B) gäller att byggnaden ska utformas med ett enhetligt fasaduttryck avseende material och kulör. Antalet huvudmaterial begränsas till ett fåtal.

För kvarter D1 (se illustration B) gäller att byggnaden ska utformas som tre volymer med snedställda gavlar i enlighet med illustration A. Fasaderna mellan gavelvolumerna ska skilja sig i utformning från gavelvolumerna (för att framhäva tredelningen).

För kvarter A1, A2, B, C och D1 (se illustration B) gäller: Bottenvåning ska gestaltas tydlig avskiljbar mot resterande fasad, med väl utformade detaljer och ett öppet intryck. Entréer ska placeras mot allmän plats. Lägsta markerad sockelhöjd i fasad är minst 5 meter. Byggnader ska utformas med högkvalitativa material.

Läge för eventuella elementskarvar och dilatationsfogar, stuprör och kulörbyten ska samordnas och ligga i samma vertikala eller horisontella linje.

Balkong och utgragande byggnadsdel mot allmän plats får kraga ut max 0,5 meter från fastighetsgräns med undantag mot Första Bassängvägen där de får kraga ut 1,4 meter.

Lösningar för att klara bullerkrav ska integreras i byggnadens helhetsutformning.

Tekniska installationer ska integreras i tak- och/eller terrassutformningen.

Utförande

För ny bebyggelse ska bottenplatta och källamur utföras som vattentäta konstruktioner upp till markytan. Där föreningsshalter i grundvatten överskrider ianmivåer och/eller där flyktiga föroreningar påträffats i jord ska bottenplatta och källamur även utföras med gaslåta konstruktioner upp till markytan.

I de delar av planområdet där risk för sättningsskador föreligger ska ny bebyggelse utföras med förstärkande grundläggning, se planbeskrivning på sidan 44-45.

Markens anordnande och vegetation

- +0,0 Foreskriven höjd över nollplanet

In- och/eller utfart och stängsel

- In- och/eller utfartsförbud
- Stängsel får anordnas

Skydd av kulturvärden

- Väsentlig ändring av fönstersättning eller annan del av fasad ovan bottenvåning får ej ske.
- Ursprunglig golvbeklägning inomhus av sten ska bevaras, delar får bytas ut endast vid skada.
- Byggnadens volymer och takformer ska bevaras.
- Den öppna arkaden i bottenvåningen mot söder, öster och väster ska bevaras.

Rivningsförbud

- Byggnaden får inte rivas

Varsamhet

- Fasad ska vara av plåtkassetter med samma kulör, dimension och inledning som befintliga. Fönster ovan bottenvåning ska vara lika ursprungliga.
- Invändiga pelare ska vara synliga och bibehålla sin runda form. Ändring av omgärdande skikt får göras för att öka brandskyddet.
- Tak och glaslänsterminer ska vara av material och dimensioner likt ursprungligt.
- Räcken till spångr och trappor ska vara av samma material, kulör och dimensioner som ursprungliga. Åtgärder för att säkerställa de tekniska egenskapskraven får vidtas.
- Väggar i ljusgård ska vara ljusa likt ursprungligt. Accentfärger ska anpassas till det sena 1980-talets färgskalor.
- Utvändiga pelare i bottenvåningarna ska vara synliga. En tydlig horisontell indelning ska finnas mellan plan 1 och 2 i bottenvåningen.

Skydd mot störning

- Byggnadskonstruktion ska vara fristående från kajkonstruktion så att påseglingsglaster inte överförs från kaj till byggnad. Byggnadskonstruktion ska förhindra fortskridande av ras vid påsegling.
- Kajkonstruktionen ska dimensioneras så att den tar upp erforderlig energimängd så att den vid eventuell påsegling bromsar fartyrts rörelse så att skador på byggnader innanför kaj förhindras. Kajkonstruktionen ska dimensioneras så att total inträngning vid vinkelrät påsegling i 8 knop inte överstiger 11,2 meter.
- Fasader som inom 15 meter vetter mot Första Bassängvägen ska utföras i obrännbart material (lägst brandteknisk klass EI30).
- I byggnadsdelar som inom 15 meter vetter mot Första Bassängvägen ska utrymning vara möjligt bort från vägen. Friskluftsintag inom kvarteren Hangö (A1, A2) och Neapel (D1) ska placeras bort från Första Bassängvägen respektive Södra hamnbassängen, betecknat V på plankartan. Luftintag kan placeras på tak eller mot en annan sida.

Administrativa bestämmelser

Ändrad lovplikt

Bygglöv krävs för underhållsåtgärder som berör delar och/eller detaljer som omfattas av skydds- och/eller varsamhetsbestämmelserna.

- Rivningslov krävs inte.

Villkor för lov

Starbesked får ej ges innan markföreningar och föreningar i jord och grundvatten nått erforderliga nivåer. Se planbeskrivning under rubrik Föreningar på sidan 51-53.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

- Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar.
- Marken ska vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik till en höjd av minst 4,7 meter över anlagd mark.

Strandskydd

Strandskydd upphävs inom kvartersmark, huvudsaklig del inom allmän platsmark samt inom vissa vattenområden (W2 och W3) enligt 4 kap. 17§ PBL, se illustration C. Nedan samt planbeskrivning på sidan 38-40.

Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att planen har vunnit laga kraft.

ILLUSTRATIONER

- Illustrationslinje
- Illustrationstext
- Sektionssnitt, användning av mark

UPPLYSNINGAR

- Plänen består av:
 - plankarta med bestämmelser
- Till planen hör:
 - planbeskrivning inklusive bilaga akustiska uttåtanden
 - fördjupning av MKB (miljökonsekvensbeskrivning)
 - kvalitetsprogram för områdets gestaltning
- Plänen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

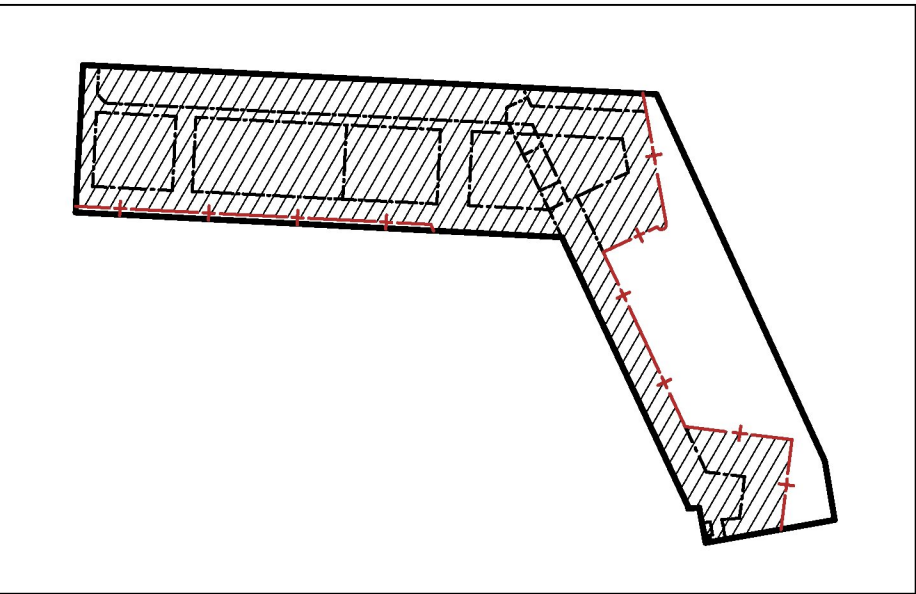


Illustration C. Skrafferad yta visar var strandskyddet upphävs. Ej skalenligt.

Detaljplan för fastigheten Neapel 3 m.fl.
Södra Värtan
del av Norra Djurgårdsstaden
i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stockholm

Stockholms stadsbyggnadskontor
Planavdelningen
2020-03-31
Rev 2020-11-25

Maria Sahlstrand planchef
Andreas Rostvik stadsplanerare
Anders Åström stadsplanerare

Godkänd av SBN 2020-12-10
Antagen av KF 2021-06-28
Laga kraft 2022-02-03

Dp 2018-00406-54