



A - KANTBALK

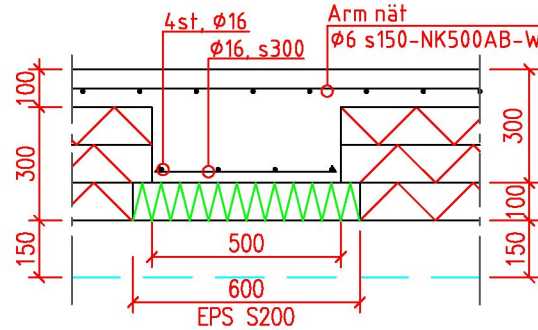

B - VOT VID LINJELAST

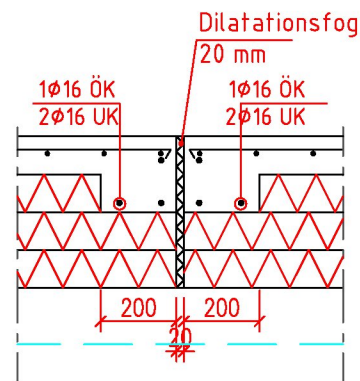

C - DILLITATIONSFOG

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

BESTÄMMELSER

SENASTE GÄLLANDE EUROKODER FÖR RESPEKTIVE ARBETE NED D.O. NATIONELLA FÖRESKRIFTER

BETONGKONSTRUKTIONER

FÖR BETONGKONSTRUKTIONER GÄLLER SS-EN 13670 RESP SS137006 LIVLÅNGDSKLASS PLATTA, KANTBALKAR OCH VOTER L2 (100ÅR) SÄKERHETSKLASS 2 HÅLLFASTHETSKLASS C 30/37 STANDARD CEMENT KONSISTENSKLASS S3, V_{ct} 0.5 EXPONERINGSKLASS XC1 INOMHUS. UTFÖRANDE KLASS 2 TOLERANSKLASS 1. HÄRDNINGSKLASS 3

ARMERING:

NÄT AV NK500AB-W KAMSTÅL AV K500CT TÄCKANDE BETONGSKIKT T=25 mm 2+3 Ø 16 B-BYGEL UK+ÖK I ALLA YTTERHÖRN L=700mm

ISOLERING:

EPS200 BÄRANDE KANTBALKAR EPS80 ÖVRIGT.

MÅTTSÄTTNING:


ALLA MÅTT ÄR ANGIVNA I mm.

GRUNDLÄGGNING:

GEOTEKNISK KLASS GK1

ANVISNINGAR FÖR MARK:

KAPILLÄRBRYTANDE LAGER ENL. ANLÄGGNINGS AMA, CEF 2.111.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
Granskningshandling				
GITARREN 1				
STOCKHOLMS KOMMUN				
<div><div><div>stranne & henriksson bksh.se</div></div><div>Anders Henriksson: 070-7820104 Jonas Stranne: 070-6596085</div></div>				
UPPDRAG NR	20324	RITAD AV / KONSTR AV	AH AH	UPPDRAGSLEDARE
DATUM	20201026	ANSVARIG	Anders Henriksson	
Grunddetaljer				
SKALA	1:20	NUMMER	K-15.6-101	BET